











So viel Kraft muss sein.





Massen in Bewegung











UNSERE LEISTUNGEN

Vom Schwertransport bis zum Bergungs- und Abschleppdienst

Schwertransporte erfordern ein Höchstmaß an Präzision und Zuverlässigkeit. Unser fachkundiges Personal sowie Transportfahrzeuge der neuesten Generation garantieren den reibungslosen Ablauf, von der Aufnahme der zu transportierenden Güter über den Transport bis hin zur termingerechten Anlieferung am Bestimmungsort.

Zu unserem Service zählt die Besorgung notwendiger Genehmigungen und Begleitfahrzeuge ebenso, wie das Angebot von Flächen zur kurz-, mittelund langfristigen Lagerung von Schwergütern. Für unsere Fahrzeuge haben wir bundesweite Dauergenehmigungen bis 23m Länge und 3m Breite.



UNSER FUHRPARK

Starke Konzepte, individuelle Lösungen

Schwerlastfahrzeuge von Dornseiff sind technisch auf dem neuesten Stand und werden regelmäßig gewartet, sowie auf Ihre Sicherheit hin kontrolliert! Hierfür sorgt unser Fachpersonal in eigenen Werkstätten. Darüber hinaus steht ein mobiler Service rund um die Uhr zur Verfügung.

Wir verfügen über einen umfangreichen Fuhrpark an Spezialfahrzeugen

- Mega-Planenauflieger mit Coilmulde
- > Telesattel, Schwerlastsattel
- > Tiefbetten, teleskopierbar und überfahrbar
- > Tiefbetten mit Varioplane bis 5 m Breite und 4 m Höhe
- Innenlader
- ausziehbare Semitieflader
- > Rampentieflader
- Bergungsfahrzeuge
- > LKW-Ladekrane





8,80 m + 6,30,m 3,50 m

11,00 m + 8,00 m

25.500 kg max. Nutzlast

Höhe der Ladekante

13,60 m

13,45 m

12,50 m

> Standardsattel > 3-Achs Megaplateau

Ausstattung: Steckrungen,

Höhe der Ladekante Twist-Lock-Verriegelungen, 1,00 m

Anlegerampen verbr. bis 3,00m

max. Nutzlast 31.500 kg

> Telesattel > 3-Achs Telesattel

max. Nutzlast 42.000 kg Ausstattung:

Steckrungen, Twist-Lock-Verriegelungen,

Spindelrungen, Schiebetisch, Höhe der Ladekante 1,50 m

Hydraulisch gelenkt und nachlenkbar

> Doppeltelesattel **>** 3-Achs Telesattel

max. Nutzlast 35.000 kg Ausstattung:

Steckrungen, Twist-Lock-Verriegelungen, Höhe der Ladekante

Spindelrungen, Schiebetisch, 1,50 m

Hydraulisch gelenkt und nachlenkbar

> Schwerlastsattel > 5-Achs Plateau

60.000 kg Ausstattung:

Höhe der Ladekante

Hydraulisch gelenkt und nachlenkbar

Tieflader

> Tieflader **>** 2-Achs Rampentieflader

27.600 kg max. Nutzlast

Höhe der Ladekante 0,90 m

Ausstattung: Auffahrrampen

> Tieflader > 3-Achs Tieflader

max. Nutzlast 38.000 kg Ausstattung:

Höhe der Ladekante 0,95 m Hydraulich gelenkt

> Tieflader > 3-Achs Tieflader teleskopierbar

35.000 kg Ausstattung: max. Nutzlast

Steckrungen, Schiebetisch, Ausgleichbock mit Spindelrungen,

Hydraulisch gelenkt und nachlenkbar, Anlegerampen Höhe der Ladekante 0,90 m

> Tieflader > 4-Achs Tieflader teleskopierbar

max. Nutzlast 43.500 kg Ausstattung:

Steckrungen, Schiebetisch, Ausgleichbock mit Spindelrungen,

Höhe der Ladekante 0,90 m Hydraulisch gelenkt und nachlenkbar, Anlegerampen

> Tieflader > 5-Achs Tieflader teleskopierbar

max. Nutzlast 53.500 kg

Schiebetisch, Ausgleichbock mit Spindelrungen, Hydraulisch

Höhe der Ladekante gelenkt und nachlenkbar 0.95 m

> Tieflader > 6-Achs Rampentieflader teleskopierbar

max. Nutzlast 73.000 kg

Höhe der Ladekante 0,85 - 0,95 m Grundbreite 2,75m

Ausstattung: Verbr. auf 3,20m, zertif. Formschlusskeile für Rad-/ Kettenfahrzeuge, hydraulische Einzelradaufhängung bis zu 315mm Hub, hydraulische Doppelrampen bis

60to, verschiebbar












































> Tiefbett > 2-Achs Tiefbett 6,70 m 3,60 m + 4,70 m <u></u> 27.500 kg max. Nutzlast Ausstattung: abnehmbarer Schwanenhals, verbr. auf 3,00m, Twist-Lock-Höhe der Ladekante 0,30 m Verriegelungen, vorne überfahrbar, Bolzenlaschenkupplung für Verlängerungsträger vorhanden, hydraulische Einzelradaufhängung mit 315mm Hub, Baggerstielmulde

> Tiefbett > 3-Achs Tiefbett 4,50 m 6,50 m + 4,00 m max. Nutzlast 33.000 kg Ausstattung: abnehmbarer Schwanenhals, Höhe der Ladekante vorne überfahrbar, 0,56 m Grundbreite Baggerstielmulde 2,75 m





> Innenlader > 3-Ach	ns Innenlader	9,50 m
max. Nutzlast	32.500 kg	Ausstattung: zwei paar hydr. Fixiereinrichtungen,
Höhe der Ladekante Innenbreite	0,30 m 1,50 m	Palettensystem für Senkrechte- und Schrägverladung, hydraulische Federung mit Querausgleich

> 2-Achs SZM > 4x2 / 4x2 Lowliner

4x2:

zul. Sattellast max. 11.000 kg


4x2 Lowliner:

zul. Sattellast

max. 11.000 kg





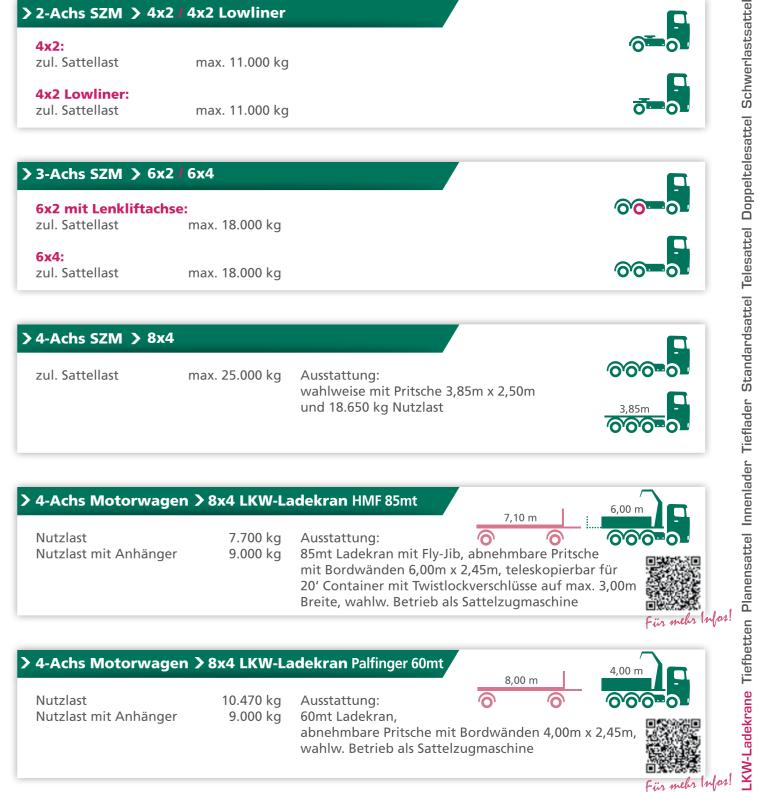





UNSERE STANDORTE

Burbach |

Kranvermietung

& Spezialtransporte

Tel.: Fax: 02736/4411-0 02736/503-22

E-Mail: dispo.burbach@dornseiff.eu

Arbeitsbühnen & Teleskopstapler

02736/4411-20 02736/4411-21

arbeitsbuehnen@dornseiff.eu

Olpe

Kranvermietung, Maschinen-

& Betriebsumzüge

Tel.: 02761/9364-0 Fax: 02761/40382

E-Mail: dispo.olpe@dornseiff.eu

Siegen

Kranvermietung

Tel.: 0271/74125040 Fax: 0271/74125038

E-Mail: dispo.siegen@dornseiff.eu

Wetzlar

Kranvermietung, Maschinen-

& Betriebsumzüge

Tel.: 06441/30964-0 Fax: 06441/30964-22

E-Mail: dispo.wetzlar@dornseiff.eu

Arbeitsbühnen & Teleskopstapler

06441/38186-0 06441/38186-22

arbeitsbuehnen@dornseiff.eu

Sibiu/RO I

Kranvermietung & Spezialtransporte

Tel.: +40 (0)369/103 223 Fax: +40 (0)369/103 249 E-Mail: office@dornseiff.ro Arbeitsbühnen & Teleskopstapler

+40 (0)369/103 225 +40 (0)369/103 249 office@dornseiff.ro

www.dornseiff.eu





